

STH742
STH936
STH1440
STH1840

SANY

Quality Changes the World



UČINKOVITOST NA NAJVIŠJI RAVNI



TELESKOPSKI VILIČAR

STH742 | STH1440
STH936 | STH1840

Nosilnost
3.600-4.200 kg
Največja višina dviga
7 m / 9 m / 14 m / 18 m
Nazivna moč
55 KW

SANY

Učinkovitost izhaja iz kakovosti.
Kakovost izhaja iz izkušenj

Družba SANY Europe je del skupine SANY, vodilnega svetovnega proizvajalca gradbenih strojev, pristaniške opreme in vetrnih turbin. Naš cilj je vedno dobavljati izdelke, ki so prilagojeni posameznemu nacionalnemu trgu in opremljeni z visoko zmogljivo, inovativno tehnologijo. Družba SANY zagotavlja največjo kakovost in zanesljivost z uporabo lastne jeklene konstrukcije in sestavnih delov blagovne znamke, kar nam omogoča ustvarjanje izjemno učinkovitih strojev. Še več, naša vseevropska mreža trgovcev zagotavlja, da lahko stranke dobijo kompetentno podporo pri prodaji, servisiranju in vzdrževanju na kraju samem.

POPOLNA EVROPSKA
MREŽA TRGOVCEV

5-7 %

IZ PRIHODKOV KOT NALOŽBA V
RAZISKAVE IN RAZVOJ

Kakovost spreminja svet



STH742 | STH936 | STH1440 | STH1840

ZMOGLJIV SISTEM, KI ZAGOTAVLJA VZDRŽLJIVOST

SANY prinaša svež veter v Evropo s svojo novo serijo teleskopskih viličarjev. Ti novi stroji postavljajo nove standarde na področju varnosti, udobja in zmogljivosti. Osnovni štirje modeli pokrivajo razpon velikosti od 7 do 18 metrov.

So idealna rešitev za zahtevna opravila in natančna dela, bodisi za enostavno nakladanje, premikanje ali zlaganje. Njihova vsestranskost pa je še večja zaradi možnosti uporabe številnih priključkov.



VSESTRANSKOST NA NAJVIŠJI RAVNI

Novi teleskopski viličarji SANY so zmogljive vsestranske naprave, ki izstopajo po svoji okretnosti in hitrosti. Zaradi kompaktne zasnove in izbire treh različnih načinov krmiljenja jih je mogoče popolno uporabljati tudi v najožjih prostorih, pri čemer višina dviga dosega do 18 metrov. S številnimi možnostmi priključkov so kos najrazličnejšim nalogam.

DVIŽNA KAPACITETA

Dvig, razteg in poteg – visoko učinkoviti in zmogljivi hidravlični ventili omogočajo natančno delo tudi v omejenem času.

VARNOST

Stabilnost šteje – sistem za upravljanje obremenitve spremlja obremenitev stroja in hitrost vožnje pri dvignjenem tovornem listu za večjo varnost in boljši nadzor.

UČINKOVITOST

Učinkovit motor – Elektronsko upravljanje motorja (EMR) zagotavlja optimalno zmogljivost in nizko porabo goriva, medtem ko DANA hidrostatični menjalniki nudijo natančnost in okretnost za izboljšano upravljanje materialov.

SKUPNI STROŠKI LASTNIŠTVA

Vsaka sekunda šteje – Teleskopski viličarji SANY so zasnovani za maksimalni donos vaše naložbe. Sistemi SANYZone zmanjšujejo potrebo po vzdrževanju in stroške. Sistemi Start-Stop zmanjšajo porabo goriva. Vzdrževalni intervali pri 500 urah dodatno znižujejo obratovalne stroške.

KAKOVOST

Stabilnost kot standard – Teleskop je nameščen globoko v šasiji in zagotavlja čvrsto strukturo, nizko težišče in maksimalen pogled iz kabine.

UDOBJE PRI DELOVANJU

Najprej operater – Kabina je zasnovana za maksimalno udobje in učinkovitost, ne glede na delovne pogoje. Preprosto upravljanje povečuje produktivnost.

PRODUKTIVNOST

Moč treh – z izbiro treh načinov krmiljenja so viličarji SANY idealna rešitev za vse naloge. Na voljo so: krmiljenje z dvema kolesoma, s štirimi kolesi in bočno krmiljenje (krabji hod). Enostavno upravljanje joysticka, odzivno krmiljenje in možnost številnih priključkov dodatno povečujejo učinkovitost.

ABSOLUTNA ZANESLJIVOST – za popoln mir!

SANY je znan po zanesljivosti, vzdržljivosti in zmogljivosti – kar potrjuje tudi 3-letna garancija za vse modele teleskopskih viličarjev SANY.

*Pogoji in določila veljajo. Preverite pri svojem lokalnem zastopniku.

Naše prednosti – kaj vam ponuja SANY:

- + Kompaktni, visokozmogljivi teleskopski viličarji
- + Visoka okretnost s tremi načini krmiljenja
- + Robustna in vzdržljiva zasnova za terensko uporabo
- + Obsežna varnostna oprema
- + Udobna in prostorna kabina
- + Enostavno in cenovno ugodno vzdrževanje



VARNOST

CELOVIT VARNOSTNI PAKET KOT STANDARDNA OPREMA

Številne varnostne funkcije so že vključene serijsko v vse teleskopske viličarje SANY. Sistem za upravljanje obremenitve spremlja nagib stroja, da prepreči nestabilnost, in določa mejne hitrosti pri vožnji z bremenom za večjo varnost in zmanjšano tveganje prevračanja. Specifične zmogljivosti se prikazujejo na upravljalni plošči in LED traku na vrhu kabine.

Dodatne varnostne funkcije vključujejo vzvratno kamero z merilnikom razdalje, ki se samodejno aktivira, ko je vključen vzvratni menjalnik. Upravljaivec dobi tudi zvočna in vizualna opozorila ob približevanju oviram. Vgrajena je tudi funkcija blokade ROPS/FOPS varnostne kabine in stikalo, ki preprečuje gibanje vozila, če upravljaivec ne sedi. Vsi hidravlični cilindre se ob morebitni okvari samodejno zaustavijo. Na voljo so tudi dodatne zaščite, kot so zaščitne mreže in ojačan strop.



VARNOST

V SREDIŠČU POZORNOSTI

Standardne LED delovne luči spredaj in zadaj kabine omogočajo dobro vidljivost tudi pri slabih svetlobnih pogojih. Sprednje LED luči s tremi načini osvetlitve omogočajo osvetlitev območja pred in za strojem. Po želji so na voljo tudi dodatne delovne luči nad strojem za osvetlitev ob dvigovanju bremen.

VARNOST

NAJBOLJŠA VIDLJIVOST

Vsi teleskopski viličarji SANY omogočajo največjo vidljivost operatorja v okolici zaradi dodatnih varnostnih funkcij. To vključuje nizek profil pokrova motorja in nizko pozicijo iztegljive roke v šasiji, kar omogoča pregled nad ovirami ob strani in za vozilom. Velika stranska in zadnja ogledala povečajo preglednost, vidljivost naprej pa izboljša velik zaslon in široko vetrobransko steklo.



KAKOVOST

Visoka učinkovitost zaradi visoke kakovosti

SANY teleskopski viličarji so zasnovani za maksimalno zanesljivost in zmogljivost. Uporabljeni so visokokakovostni materiali in napredni proizvodni postopki. Iztegljiva roka je sestavljena iz posebej močnih jeklenih cevi, ki so zvarjene skupaj. Pomembne komponente vključujejo robustna bronasta puša, ki zmanjšujejo obrabo, in dodatno zaščito vseh delov roke pred poškodbami.



KAKOVOST

Preverjeno v vsakdanji rabi

Vsi modeli so prestali zahtevne preizkuse, ki simulirajo dejanske razmere uporabe. Podvrženi so bili ponavljajočemu dvigovanju, spuščanju in obremenjevanju šasije, roke in drugih pomembnih komponent. Preizkusi na avtonomnem testnem stolpu so potrdili več kot 40.000 ciklov brez napak.

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

VEČ PROSTORA IN VEČ UDOBJA

Kabina teleskopskega viličarja z varnostno strukturo ROPS/FOPS je zasnovana v Nemčiji in predstavlja vrhunec udobja za vsakega upravljavca. Ponuja maksimalno udobje in optimalne delovne pogoje zahvaljujoč številnim standardnim funkcijam.

10-palčni zaslon na dotik z upravljanjem preko kodirnega stikala omogoča hitro, intuitivno in preprosto upravljanje vseh funkcij stroja.

Nastavljivo vzmetenje voznikovega sedeža zagotavlja dodatno udobje, enostavno upravljanje nagiba in nastavitve volanskega stolpca pa omogočajo upravljavcu, da si prilagodi delovno mesto glede na svoje potrebe. Poleg tega so standardno vgrajeni tudi: ogrevanje, klimatska naprava, radio z Bluetoothom in USB povezljivostjo, predali za shranjevanje ter držala za pijačo in plastenke – vse to prispeva k optimalnim pogojem za vsakodnevno učinkovito delo.

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Dostopno vzdrževanje in popravila

Vsa dnevna servisna opravila in pregledi se lahko izvajajo neposredno s tal, saj je filter zraka lahko dostopen zunaj motornega prostora.

Pokrov motorja se odpira električno ali ročno s pomočjo plinske vzmeti, kar omogoča enostaven dostop do vseh delov. Tudi akumulator je lahko dosegljiv, saj se nahaja neposredno pod kabino.



PRODUCTIVITY

VRHUNSKA OKRETNOST

Nova serija teleskopskih viličarjev SANY izstopa po izjemni okretnosti strojev – tudi tam, kjer je prostor zelo omejen.

To omogoča izbira med tremi načini krmiljenja: dvo-kolesno krmiljenje (za vsakodnevna opravila), štiri-kolesno krmiljenje (za tesne prostore) in t.i. »rakovo krmiljenje« (za premikanje stroja v stran). Dodatno prednost predstavlja tudi zmogljiv sistem zaznavanja obremenitve (load-sensing), ki sorazmerno razporeja hidravlični tlak glede na zahteve posameznih funkcij. Tako je možno dvigovanje in iztegovanje teleskopske roke hkrati.



UČINKOVITOST

PRIHRANEK MED VOŽNJO

V času nenehnega dvigovanja cen goriva je energetska učinkovitost ključnega pomena. Zaradi tega so viličarji SANY opremljeni z učinkovitim pogonskim sklopom s skupnim vodom za gorivo in elektronskim nadzorom motorja (EMR), ki je integriran v napreden sistem za upravljanje porabe.

To omogoča delovanje motorja pri nižji porabi goriva. Menjalnik Dana in osi so popolnoma usklajeni za doseganje največje učinkovitosti in zmogljivosti.

Poleg tega motor Deutz 55 kW izpolnjuje emisijske standarde brez potrebe po dodatnih sredstvih za obdelavo izpušnih plinov (AdBlue®).

Upravljevec lahko z uporabo glavnega zaslona spremlja trenutno porabo goriva, količino porabljenega goriva od začetka uporabe ter povprečno porabo.



DELOVNA TEŽA	STH742	STH936	STH1440	STH1840
	8325 kg	9100 kg	10980 kg	12300 kg
LASTNOSTI				
Največja nosilnost	4200 kg	3600 kg	4000 kg	4000 kg
Nosilnost pri največji višini	2500 kg	1000 kg	3000 kg	2500 kg
Nosilnost pri največjem dosegu	1300 kg	500 kg	1250 kg	550 kg
Višina dviga	7000 mm	9600 mm	13970 mm	17550 mm
Največji vodoravni doseg	3710 mm	6444 mm	9690 mm	13400 mm
Nagib nosilca (gor/dol)	45 °	45 °	37 °	37 °
Nagib glave nosilca (gor/dol)	21 °	21 °	13 °	13 °
Kot vrtenja nosilca	NA	NA	9 °	9 °
Obračalni krog	3850 mm	3850 mm	3850 mm	3850 mm
Pretok hidravlične črpalke	60/140 l/min	60/140 l/min	60 l/min	60 l/min
Tlak hidravličnega sistema	30/21 Mpa	30/21 Mpa	28 Mpa	28 Mpa
Glasnost motorja (55 kW)	75 Lpa	75 Lpa	75 Lpa	75 Lpa
Zunanji hrup (55 kW)	83 Lwa	83 Lwa	83 Lwa	83 Lwa

LASTNOSTI TELESKOPA

Kot dviga teleskopa (navzgor/navzdol)	8/6 sec	10/11 sec	18/13 sec	15/12 sec
Čas dviga (brez obremenitve)	6.5/4.5 sec	10/11 sec	15/13 sec	16/19 sec

PNEVMATIKE

Dimenzije	460/70R24	460/70R24	400/80-24	400/80-24
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

MOTOR

Tip motorja Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Emisijski standard	5	5	5	5
Prostornina motorja	TD 3.6L	TD 3.6L	TD 3.6L	TD 3.6L
Število veljev	4	4	4	4
Moč motorja	55 (75ph) kW	55 (75ph) kW	55 (75ph) kW	55 (75ph) kW
Največji navor motorja	340 - @1600 Nm/rpm	340 - @1600 Nm/rpm	340 - @1600 Nm/rpm	340 - @1600 Nm/rpm

MENJALNIK

Vrsta menjalnika	Hidrostatsični	Hidrostatsični	Hidrostatsični	Hidrostatsični
Znamka menjalnika	Dana	Dana	Dana	Dana
Osi	Dana	Dana	Dana	Dana
Število prestav - naprej	2	2	2	2
Število prestav - nazaj	2	2	2	2
Največja hitrost	27	27	27	27
Parkirna zavora	Električna zavora – na pogonski osi			
Delovna zavora	Oljno hlajene veččamelne zavore spredaj in zadaj			

HIDRAVLIČNI SISTEM

Tip črpalke	Zobniška črpalka s prednostnim ventilom.			
Znamka črpalke	Casappa	Casappa	Casappa	Casappa
Hidravlični razdelilnik	Parker	Parker	Walvoil	Walvoil
Pritisk	300 bar	270 bar	260 bar	260 bar
Pretok	95 l/min	100 l/min	100 l/min	100 l/min


KAPACITETE ZA DOLIVANJE

Hidravlični sistem	98 ltr	98 ltr	120 ltr	120 ltr
Gorivo	150 ltr	150 ltr	150 ltr	150 ltr


KABINA

Kabina testirana po standardih ROPS & FOPS in skladna z ISO 3471/3449


STH742

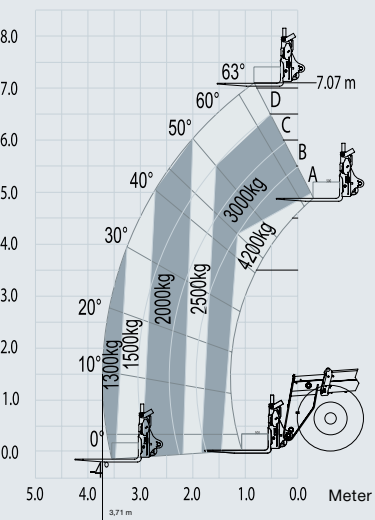


STH936

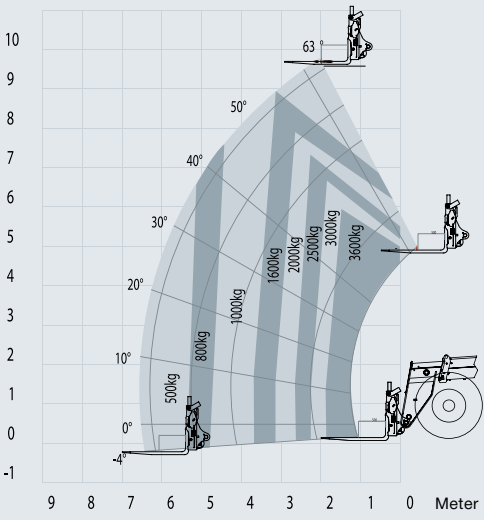


STH1440 – OUTRIGGERS DOWN

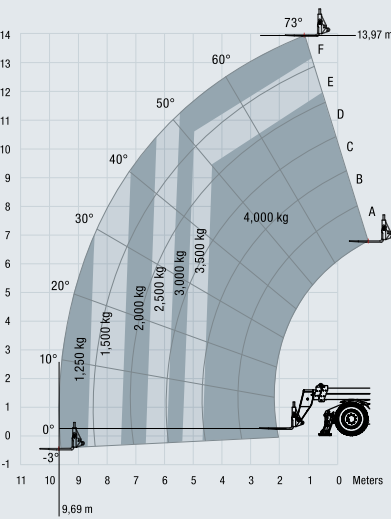


STH1440 – OUTRIGGERS UP

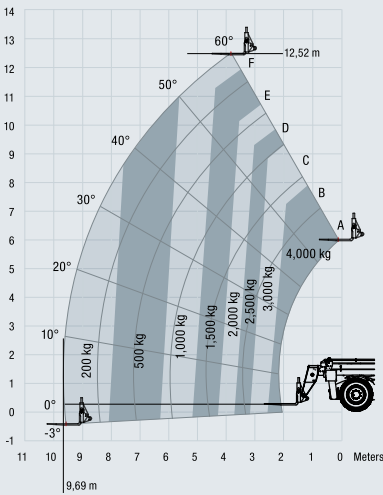

STH1840 – OUTRIGGERS DOWN

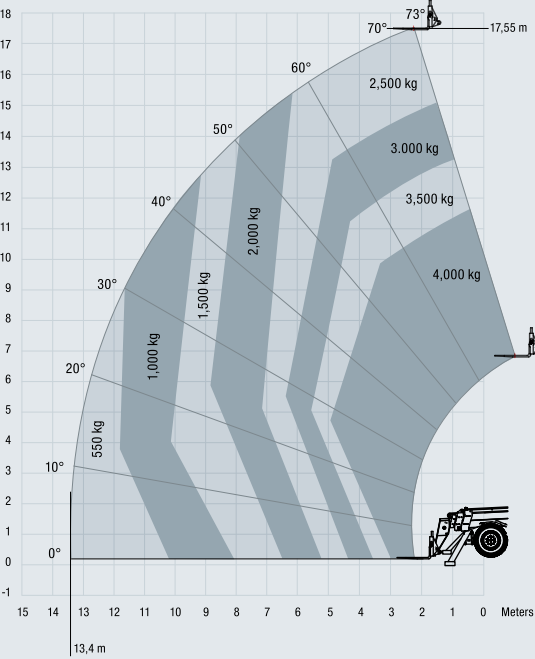

STH1840 – OUTRIGGERS UP

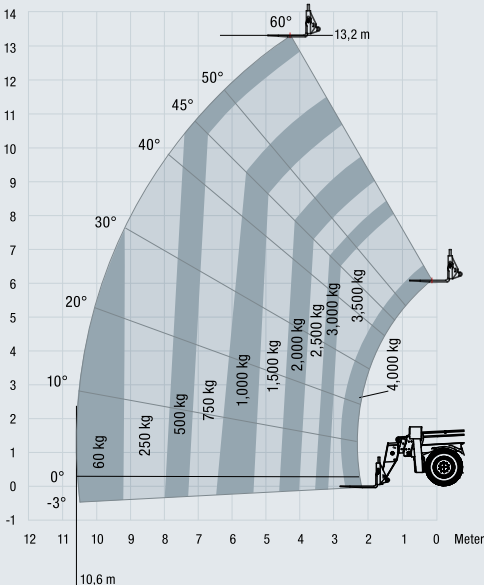


DIMENZIJE

	STH742	STH936	STH1440	STH1840
A Dolžina do vilic	4990 mm	4990 mm	6160 mm	6200 mm
B Skupna širina	2350 mm	2350 mm	2420 mm	2420 mm
C Skupna višina	NA	NA	2570 mm	3400 mm
D Višina z dvignjenimi stabilizatorji	2540 mm	2540 mm	2590 mm	2590 mm
E Višina kabine z lučjo	2665 mm	2665 mm	2750 mm	2720 mm
F Medosna razdalja	2750 mm	2750 mm	2750 mm	2750 mm
G Širina kabine	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm
H Oddaljenost od tal	400 mm	400 mm	370 mm	370 mm
Zunanji obračalni radij	3850 mm	3850 mm	3850 mm	3850 mm
Obratovalna teža (z vilicami)	8325 kg	9100 kg	10980 kg	12300 kg

TOČKE OBREMENITVE

	STH742	STH936	STH1440	STH1840
Stroj z največjo dovoljeno zmogljivostjo				
Obremenitev sprednje osi	5403 kg	5030 kg	6608 kg	7200 kg
Obremenitev zadnje osi	714 kg	1270 kg	883 kg	950 kg
Obremenitev na stabilizatorju	NA	NA	4913 kg	5225 kg
Stroj z roko v vodoravnem transportnem položaju				
Obremenitev sprednje osi	1878 kg	1960 kg	2677 kg	2970 kg
Obremenitev zadnje osi	2275 kg	2550 kg	2841 kg	3180 kg

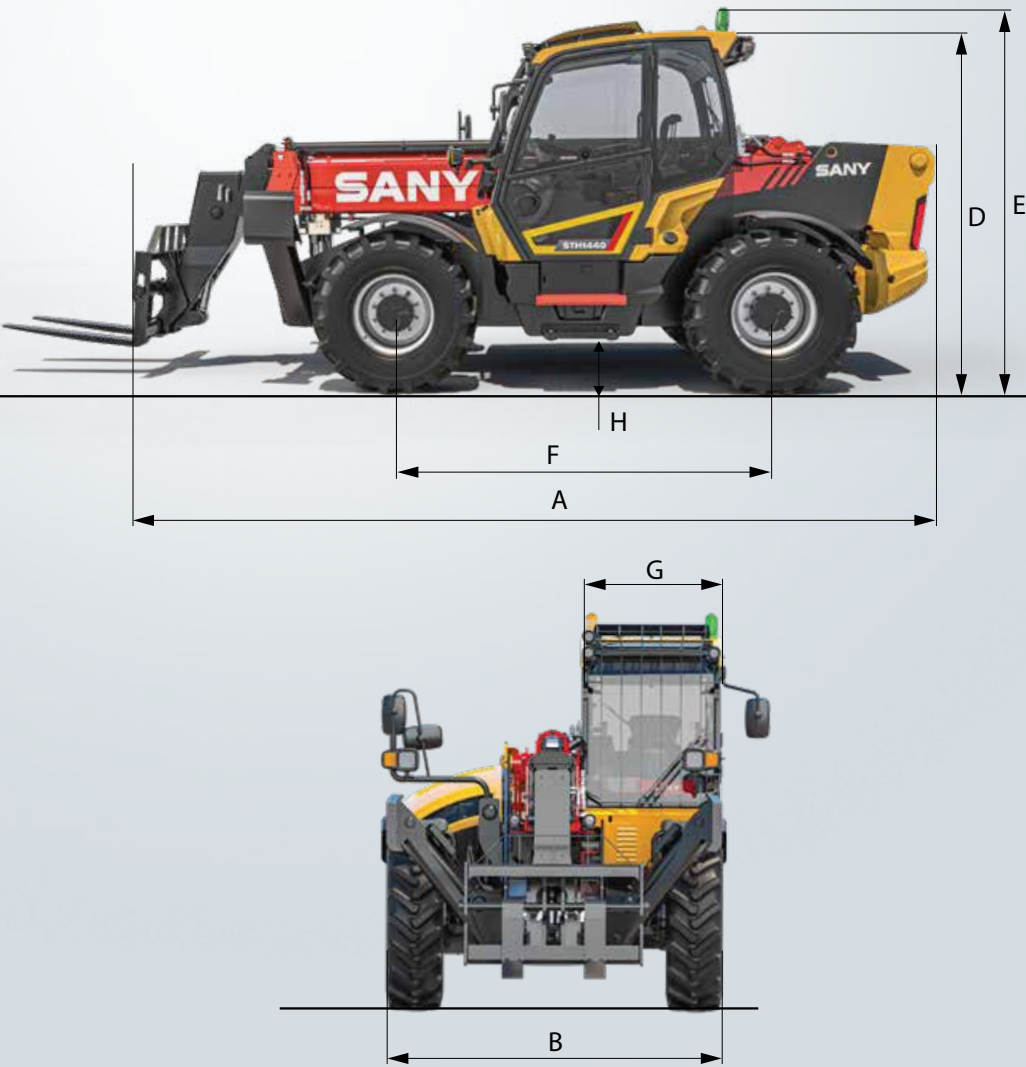

Več možnosti, več priložnosti

Vsi teleskopski viličarji SANY so serijsko obsežno opremljeni. Z različnimi možnostmi in priključki jih je mogoče individualno konfigurirati glede na potrebe — tako so optimalno prilagojeni za vsako zahtevo.



Standardna in dodatna oprema se razlikuje glede na državo, kamor je stroj dobavljen. Za dodatne informacije kontaktirajte lokalnega zastopnika.

UDOBJE V KABINI / UPRAVLJANJE

- 10-palčni zaslon na dotik z enkodersko navigacijo
- Klimatska naprava*
- Radio z Bluetooth in mikrofonom
- Nastavljiv sedež z vzmetenjem
- 12 V električna vtičnica
- Senčnik, strešno in prednje steklo
- Ogrevano zadnje steklo
- Brisalci in pršilci za prednje, zadnje in strešno steklo
- Naslon za roke s prostorom za shranjevanje in USB polnilcem
- Držalo za skodelice in steklenice
- Popolnoma nastavljiv volanski steber
- Osvetljena funkcijska tipkovnica
- Telematika

DELOVNA OPREMA

- Trije načini krmiljenja: 4WS, 2WS in "crab" (bočno premikanje)
- Poravnava šasije: +/- 9° (modela STH1440 & STH1840)
- Popolnoma proporcionalni joystick
- Fiksna SANY nosilna plošča in 1200 mm vilice
- Dodatni hidravlični povratek iz kabine

* Klimatska naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline: hladilno sredstvo HFC 134a, globalni učinek segrevanja: 1430, količina: 0,065 kg, CO2 ekv.: 0,093 t

DELOVNE LUČI

LED delovne luči na kabini in teleskopu
Cestne luči

VARNOST

- CE-/UKCA-certificirano
- ROPS ISO 3471:2008 in FOPS ISO 3449:2005
- Zvočno opozorilo pri vzvratni vožnji
- Visokovidnostni varnostni pas
- Kamera za vzvratno vožnjo z integriranim senzorjem razdalje
- Senzor prisotnosti sedeža z opozorilno lučko "pripravljenosti"
- Spremljanje teže tovora
- Prikazovalnik trenutnega momenta bremena

Originalni nadomestni deli SANY so zasnovani, testirani in izdelani za popolno skladnost s specifikacijami vašega stroja. Popolno prileganje zagotavlja največjo zmogljivost, zanesljivost in varnost pri delu. Ti deli omogočajo hitro zamenjavo, zmanjšajo potrebo po servisiranju in posledično skrajšajo čas nedelovanja stroja. Vsi originalni deli SANY imajo 12-mesečno garancijo.



PRILAGOJENI PRIKLJUČKI ZA RAZLIČNE UPORABE

Poleg že obsežne serijske opreme je mogoče zmogljivosti viličarjev SANY dodatno razširiti s široko paleto ustreznih priključkov, ki jih je mogoče enostavno zamenjati glede na potrebe.

NOSILNI OKVIRJI

LAHEK NOSILNI OKVIR Z VILICAMI

Zasnovan posebej za potrebe najemnega sektorja – vilice so varno pritrjene.



NOSILNI OKVIR TIPA MANITOU

Omogoča uporabo obstoječih priključkov za maksimalno izkoriščenost opreme.



SANY "FAST FIT" NOSILNI OKVIR

Združljiv z velikim številom priključkov – univerzalna pritrdilna zasnova omogoča uporabo obstoječih priključkov.



PRIKLJUČKI

UNIVERZALNA LOPATA

Za transport razsutega ali sipkega materiala – prostornina lopate: 1 m³.



HIDRAVLICNI POZICIONER

Natančno upravljanje širine vilic znotraj kabine – prihrani čas pri menjavi tovora in zmanjša potrebo po izstopu iz kabine. Združljivo z okvirjem SANY Fast Fit.



KLJUKA ZA DVIG – 4.000 KG

Zlahka se pritrdi na okvir SANY Fast Fit za dvigovanje višjega tovora. (Serijsko vključeno pri modelih STH1440 in STH1840)



STORITEV, NA KATERO SE LAHKO ZANESETE

Tako kot pri svojih strojih, tudi pri storitvenih izdelkih podjetja SANY pričakujemo visoko kakovost in zanesljivost. To potrjuje dolgo življenjsko dobo naše opreme in njeno odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. Navsezadnje je vzdrževanje ključno za učinkovitost, stroškovno učinkovitost in varnost. Vaš pooblaščen prodajalec SANY vam bo z veseljem pomagal s širokim naborom storitev, da bo vaš stroj dolgoročno deloval brezhibno.

SANY – prilagodljiv, hiter in vedno na voljo

Hitri odziv, individualno svetovanje in zanesljiva dobava originalnih rezervnih delov – to pomeni vrhunska storitev po SANY standardu.



Dodatne prednosti, ki jih ponuja SANY:

- + Izkušena mreža prodajalcev po vsej Evropi
- + Več kot 15.000 ključnih rezervnih delov za maksimalno razpoložljivost strojev in učinkovitost poslovanja
- + Namenska SANY servisna ekipa, ki podpira vas in vaše zastopnike
- + Skladišče rezervnih delov SANY Europe za popolno servisno podporo

Podrobne informacije

Na voljo so priročniki in dokumentacija za vse teleskopske viličarje SANY, ki vam pomagajo pri uporabi, vzdrževanju, servisiranju in popravilih. Vključujejo navodila za uporabo, vzdrževanje in tehnične specifikacije.



STH742 | STH936 | STH1440 | STH1840

KAKOVOST, KI RESNIČNO SPREMINJA SVET

Paleta teleskopskih viličarjev SANY je zasnovana tako, da izpolnjuje specifične potrebe gradbene in industrijske panoge. Ponuja varnost, vzdržljivost, vsestranskost in nizke stroške lastništva – vse, kar potrebujete za uspeh na današnjem gradbenem trgu.



VARNOST IN ZAŠČITA

Teleskopski viličarji SANY vključujejo številne varnostne funkcije za zaščito operaterjev in mimoidočih. Mednje sodijo kamera za vzvratno vožnjo in senzor razdalje, ki sta vključena kot standardna oprema. Senzorji zagotavljajo, da so operaterji nameščeni na sedežu pred vklopom pogona, sistem za nadzor obremenitve pa omogoča stalno spremljanje nosilnosti.

NIZKI STROŠKI

Teleskopski viličarji SANY niso le učinkoviti pri uporabi, temveč tudi stroškovno ugodni pri nakupu in vzdrževanju. Zasnovani so tako, da zagotavljajo največji donos na investicijo, z visoko učinkovitostjo porabe goriva in nizkimi obratovalnimi stroški – vse to je vključeno v standardni paket.

TRPEŽNE KOMPONENTE

Zasnovani in testirani za visoko kakovost: robustni okvirji so popolnoma varjeni in izjemno vzdržljivi. Vsi naši viličarji so testirani s polno obremenitvijo do največje višine dviga in nazaj – več kot 40.000 ciklov.

ENOSTAVNO ROKOVANJE

Za ergonomično, hitro in natančno upravljanje so vsi teleskopski viličarji SANY opremljeni s popolnoma proporcionalnim joystickom. V kombinaciji s hidravličnim sistemom, ki proporcionalno razporeja moč med različne funkcije, lahko roko dvigujemo in iztegujemo hkrati.

UDOBJE IN UPORABA

Kabina teleskopskega viličarja je zasnovana v Nemčiji posebej za potrebe britanskega in evropskega trga. Omogoča maksimalno vidljivost v vse smeri in visoko stopnjo udobja z dobro postavljenimi kontrolami in veliko prostora za shranjevanje.

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Ker želite, da vaš teleskopski viličar SANY čim več časa deluje in čim manj stoji, so naši modeli zasnovani z dolgimi servisnimi intervali. Ko pa je vzdrževanje potrebno, boste ugotovili, da so naši stroji hitri in enostavni za servisiranje.

TEHNIČNI PODATKI

Motor:	Deutz TD 3.6L
Nazivna moč:	55 kW
Največji navor:	340 Nm / 1600 rpm
Menjalnik:	2-stopenjski hidrostatski
Največja zmogljivost dviga:	3600–4200 kg
Polmer obračanja:	3850 mm

Vsi izdelki niso na voljo na vseh trgih. V sklopu našega procesa nenehnega izboljševanja si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih specifikacij in zasnove brez predhodnega obvestila. Podani podatki lahko vključujejo dodatne možnosti opreme.

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg, Germany
Tel. +49 2272 90531 100
Fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com

POOBlašČENI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

PAM Viličar d.o.o.
Cesta 4. maja 18
1380 Cerknica

040 855 956 | prodaja@pamvilicar.si

